



PETRONAS Selenia is the range of FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, FIAT PROFESSIONAL, ABARTH, JEEP and CHRYSLER original lubricants developed in different formulations and viscosity grades to guarantee maximum reliability of naturally aspirated, turbocharged petrol and diesel engines.

PETRONAS Selenia, the reference brand for the lubrication and protection of all FCA Group engines since 1988, integrates technological know-how and expertise acquired in 100 years of the history of the car.

PETRONAS Selenia ever more innovative lubricants comply effectively with the higher performance requirements of new generation engines that deliver greater efficiency, fuel economy and lower environmental impact (Low Saps).

All PETRONAS Selenia lubricants have obtained a double endorsement:

- FIAT /Chrysler approval in terms of performance and reliability requirements, awarded after passing stringent tests;*
- Contractual Technical Reference (C.T.R.), the exclusive FCA Group approval that certifies their type approval and approves their use.*

Lubrificanti e Fluidi Funzionali raccomandati da / Lubricants and Functional Fluids recommended by



Selenia "New Generation": straight to the engine

I lubrificanti "**PETRONAS Selenia New Generation**" sono la risposta di PETRONAS allo sviluppo di tecnologie avanzate richieste dai nuovi motori che equipaggiano le vetture del gruppo FCA.

Dai complessi sistemi di attuazione valvole dei motori MultiAir alle turbine ad alta efficienza dei nuovi motori Diesel, i prodotti **PETRONAS Selenia New Generation** rispondono alle esigenze di massima protezione mantenendo nel tempo l'affidabilità e le performance ottimali.

"la gamma **PETRONAS Selenia New Generation**" è composta da lubrificanti completamente sintetici ad altissima tecnologia che favoriscono la fuel economy e basse emissioni.

La bassa gradazione viscosimetrica in combinazione con il superamento delle specifiche internazionali ACEA C ne garantiscono l'utilizzo nei motori EURO V ed EURO VI.

Selenia "New Generation": straight to the engine

"**PETRONAS Selenia New Generation**" lubricants have been specifically formulated to keep step with development of the advanced technologies required by the new engines fitted on FCA Group vehicles.

From the complex valve actuation systems of MultiAir engines to the high-efficiency turbochargers of new diesel engines, **PETRONAS Selenia New Generation** products deliver maximum protection, also maintaining long-term reliability and best-in-class performance.

"The **PETRONAS Selenia New Generation** range" comprises high-tech, fully synthetic lubricants that promote fuel economy and reduced emissions.

With their low viscosity grade, combined with compliance with ACEA C international specifications, they can be used in EURO V and EURO VI engines.



Lubrificante di ultima generazione, totalmente sintetico, specificamente sviluppato per i motori diesel EURO 6. La sua formulazione fully synthetic, unita alla gradazione viscosimetrica 0W-30, permette di ottenere i massimi risultati in termini di fuel economy per i motori diesel equipaggiati con turbo-compressore ad alta efficienza. **PETRONAS Selenia Forward** vanta anche una elevata resistenza all'ossidazione che ne preserva le caratteristiche tecniche ed assicura elevate prestazioni del motore durante l'intero periodo dell'intervallo di cambio previsto.

Fully synthetic, latest generation lubricant specifically formulated for EURO 6 diesel engines. Its fully synthetic formula and 0W-30 viscosity grade guarantee excellent performance in terms of fuel economy for diesel engines equipped with high efficiency turbo-charger.

PETRONAS Selenia Forward also features excellent resistance to oxidation, thus maintaining its technical characteristics and promoting maximum engine performance throughout the entire oil-change interval.



PETRONAS Selenia WR Forward

SAE	ACEA	FIAT
0W-30	ACEA C2	9.55535-DS1 C.T.R. N°F842.F13

COD.

1388

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 2L

PETRONAS
SELENIA



PETRONAS Selenia WR Pure Energy

SAE	ACEA	FIAT
5W-30	C2	9.55535-S1 N°F510.D07

COD.
1412



DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 2L | 5L



PETRONAS Selenia WR Pure Energy è un lubrificante totalmente sintetico in grado di rispondere alle esigenze dei più moderni motori diesel. Il superamento della specifica ACEA C2 certifica il basso contenuto di ceneri, caratteristica indispensabile per proteggere il filtro antiparticolo dai residui della combustione che potrebbero causare pericolosi intasamenti del filtro stesso. Primo prodotto con High Fuel Economy System, una speciale formulazione che consente un notevole risparmio di carburante ottenuto grazie all'utilizzo di particolari ed innovative additivazioni ed alla nuova gradazione 5W-30. Riduce sensibilmente il pericolo dell'imbrattamento della turbina, causa principale della diminuzione delle prestazioni.

PETRONAS Selenia WR Pure Energy is a newly conceived fully synthetic lubricant capable of answering the needs of the most modern diesel engines. **PETRONAS Selenia WR** passes the ACEA C2 specification that certifies the low ash content, which is an indispensable characteristic to protect the particulate filter from residual combustion products that could cause dangerous clogging of the filter itself. It is the first product with High Fuel Economy System, a special formulation that allows considerable fuel saving, this important target has been made possible thanks to the adoption of selected and innovative components in the formulation. It greatly reduces the danger of turbine soiling, which is the main cause of falling performance.



PETRONAS Selenia DigiteK Pure Energy è il lubrificante totalmente sintetico formulato per i motori a benzina più moderni. La sua particolare gradazione viscosimetrica e la sua specifica formulazione permettono di esaltare le caratteristiche di fuel economy e, di conseguenza, la diminuzione di CO₂ prodotta. Specifico per i motori a due cilindri TwinAir permette massima protezione del motore anche in condizioni di elevato stress meccanico causato dall'utilizzo prettamente cittadino.

PETRONAS Selenia DigiteK Pure Energy is the fully synthetic lubricant created for the most modern petrol engines. Its special viscosity grade and its specific formulation enhance the fuel economy features and, consequently the reduction of CO₂ emissions. Especially created for TwinAir two-cylinder engines, it ensures maximum engine protection even under high mechanical stress due to mainly city use.



PETRONAS Selenia DigiteK Pure Energy

SAE	ACEA	FIAT
0W-30	C2	9.55535-GS1 C.T.R. N°F020.B12

COD.
1389



DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 2L

PETRONAS
SELENIA



PETRONAS Selenia K Power

SAE	API	FIAT	ILSAC	MS
5W-20	SN	9.55535-CR1 C.T.R. N°F102.F11	GF-5	6395

COD.
1392



DISPONIBILE / AVAILABLE IN
5L

SAE	API	FIAT	ILSAC	MS
5W-30	SN	9.55535-CR1 C.T.R. N°F042.F11	GF-5	6395

COD.
1391



DISPONIBILE / AVAILABLE IN
2L | 5L



PETRONAS Selenia K Power 5W-20 & 5W-30 sono lubrificanti totalmente sintetici sviluppati per i motori a benzina di progettazione americana. La loro specifica formulazione consente un'ottima resistenza all'ossidazione ed una eccellente protezione alle alte temperature. Entrambi i prodotti rispettano gli standard americani ILSAC GF-5 certificando così le ottime caratteristiche di fuel economy e di basse emissioni. Nella versione con gradazione SAE 5W-20 esalta le caratteristiche di fuel economy ed è specifico per motori dotati del Multi-Displacement System (MDS).

PETRONAS Selenia K Power 5W-20 & 5W-30 are fully synthetic lubricants designed for American-made petrol engines. Their specific formulation allows for an excellent resilience against oxidation and protection at high temperatures. Both products are compliant with American quality standard ILSAC GF-5, thus certifying the excellent characteristics of fuel economy and low emissions. The SAE 5W-20 grade version enhances fuel economy features and is especially designed for engines with the Multi-Displacement System (MDS).



PETRONAS Selenia K Pure Energy è il lubrificante totalmente sintetico per le nuove motorizzazioni a benzina. Il suo basso contenuto di ceneri permette il superamento della nuova specifica ACEA C3 e la protezione totale del catalizzatore così da allungare il ciclo di vita dello stesso.

Massimizza la fuel economy, protegge i motori che operano a temperature sempre più elevate ed esalta il carattere tipicamente sportivo nelle versioni dotate di turbocompressore.

PETRONAS Selenia K Pure Energy is the fully synthetic lubricant for new petrol engines. With its low ash content it passes the new ACEA C3 specification and offers total protection of the catalyst, thereby lengthening its life cycle. It maximises fuel economy, protects engines developed to operate at ever higher temperatures and enhances the typically sporty character in turbocharged versions.

PETRONAS Selenia K Pure Energy

SAE	ACEA	API	FIAT	MB Approval	VW	BMW
5W-40	C3	SM/CF	9.55535-S2 C.T.R. N°F603.C07	229.51	502.00-505.00-505.01	LL-04

COD.
1411

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
0,5L | 1L | 2L | 5L



PETRONAS
SELENIA

PETRONAS Selenia StAR Pure Energy

SAE	ACEA	API	FIAT
5W-40	C3	SM/CF	9.55535-S2 C.T.R. N°F603.D08

COD.
1413

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 2L | 5L



PETRONAS Selenia StAR Pure Energy è il lubrificante totalmente sintetico specifico per le motorizzazioni a benzina Alfa Romeo. Il suo basso contenuto di ceneri permette il superamento della nuova specifica ACEA C3 e la protezione totale del catalizzatore così da allungare il ciclo di vita dello stesso.

PETRONAS Selenia StAR Pure Energy is the fully synthetic lubricant for the Alfa Romeo petrol engines. With its low ash content it passes the new ACEA C3 specification and offers total protection of the catalyst, thereby lengthening its life cycle.



PETRONAS Selenia Multipower Gas Pure Energy è un lubrificante totalmente sintetico progettato per motori a benzina anche turbocompressi alimentati a metano o GPL. La sua esclusiva formulazione migliora la protezione all'usura delle valvole, neutralizza i composti acidi provenienti dalla combustione e mantiene inalterate le prestazioni del motore. Contrasta efficacemente la mancanza di lubrificazione dello stelo valvola che normalmente avviene con il passaggio nel collettore di aspirazione della benzina generando un incremento della quantità di vapori di olio nei gas in grado di ristabilire un minimo di lubrificazione persa con la combustione gassosa.

PETRONAS Selenia Multipower Gas Pure Energy is a fully synthetic lubricant designed for petrol engines, including turbocharged, fuelled by methane or LPG. Its exclusive formulation increases protection against wear of the valves and neutralizes the acid compounds resulting from combustion, maintaining engine performance. It effectively counteracts the lack of lubrication of the valve stem which normally occurs by passing through the petrol breather, thus causing an increase in the amount of oil vapour in the gasses able to re-establish a minimum of lubrication lost during the combustion process.



PETRONAS Selenia Multipower GAS Pure Energy

SAE	ACEA	API	FIAT
5W-40	A3/B4/C3	SM	9.55535-T2 C.T.R. N°F922.E09

COD.
1416

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 2L

PETRONAS
SELENIA



PETRONAS Selenia Multipower C3

SAE	ACEA	API	FIAT	MB Approval	VW	BMW	MS
5W-30	C3	SM/CF	9.55535-S3 C.T.R. N°F129.F11	229.51	502.00-505.00-505.01	LL-04	11106

COD.
1157



DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 2L | 5L



PETRONAS Selenia Multipower C3 è un lubrificante sintetico ad alte prestazioni formulato per motori benzina e diesel che richiedono prodotti in grado di ridurre al minimo i depositi di ceneri. Consente alta protezione contro l'usura; ottime caratteristiche fuel economy. Protegge il filtro anti particolato nelle motorizzazioni a gasolio.


PETRONAS Selenia Multipower C3 is a high performance synthetic lubricant designed for petrol and diesel engines requiring products able to reduce ash deposits to the absolute minimum. It provides increased protection against wear and tear and has excellent fuel economy characteristics. It protects the particle filter (DPF) in diesel engines.



PETRONAS Selenia Abarth 5W-40 è un lubrificante completamente sintetico formulato per motori ad alte prestazioni delle vetture Abarth dotate del sistema MultiAir.

La specifica tecnologia "Air Release" massimizza lo smaltimento delle particelle d'aria e consente il massimo delle prestazioni e della protezione durante tutto l'intervallo di cambio. Abarth è il miglior testimonial della superiorità dei prodotti Selenia.

PETRONAS Selenia Abarth 5W-40 is a fully synthetic lubricant for high performance engines in Abarth cars, equipped with the MultiAir system. The special "Air Release" technology allows maximum performance and protection during the entire gear-shifting operation. Abarth is the best testimonial to the superiority of Selenia products.

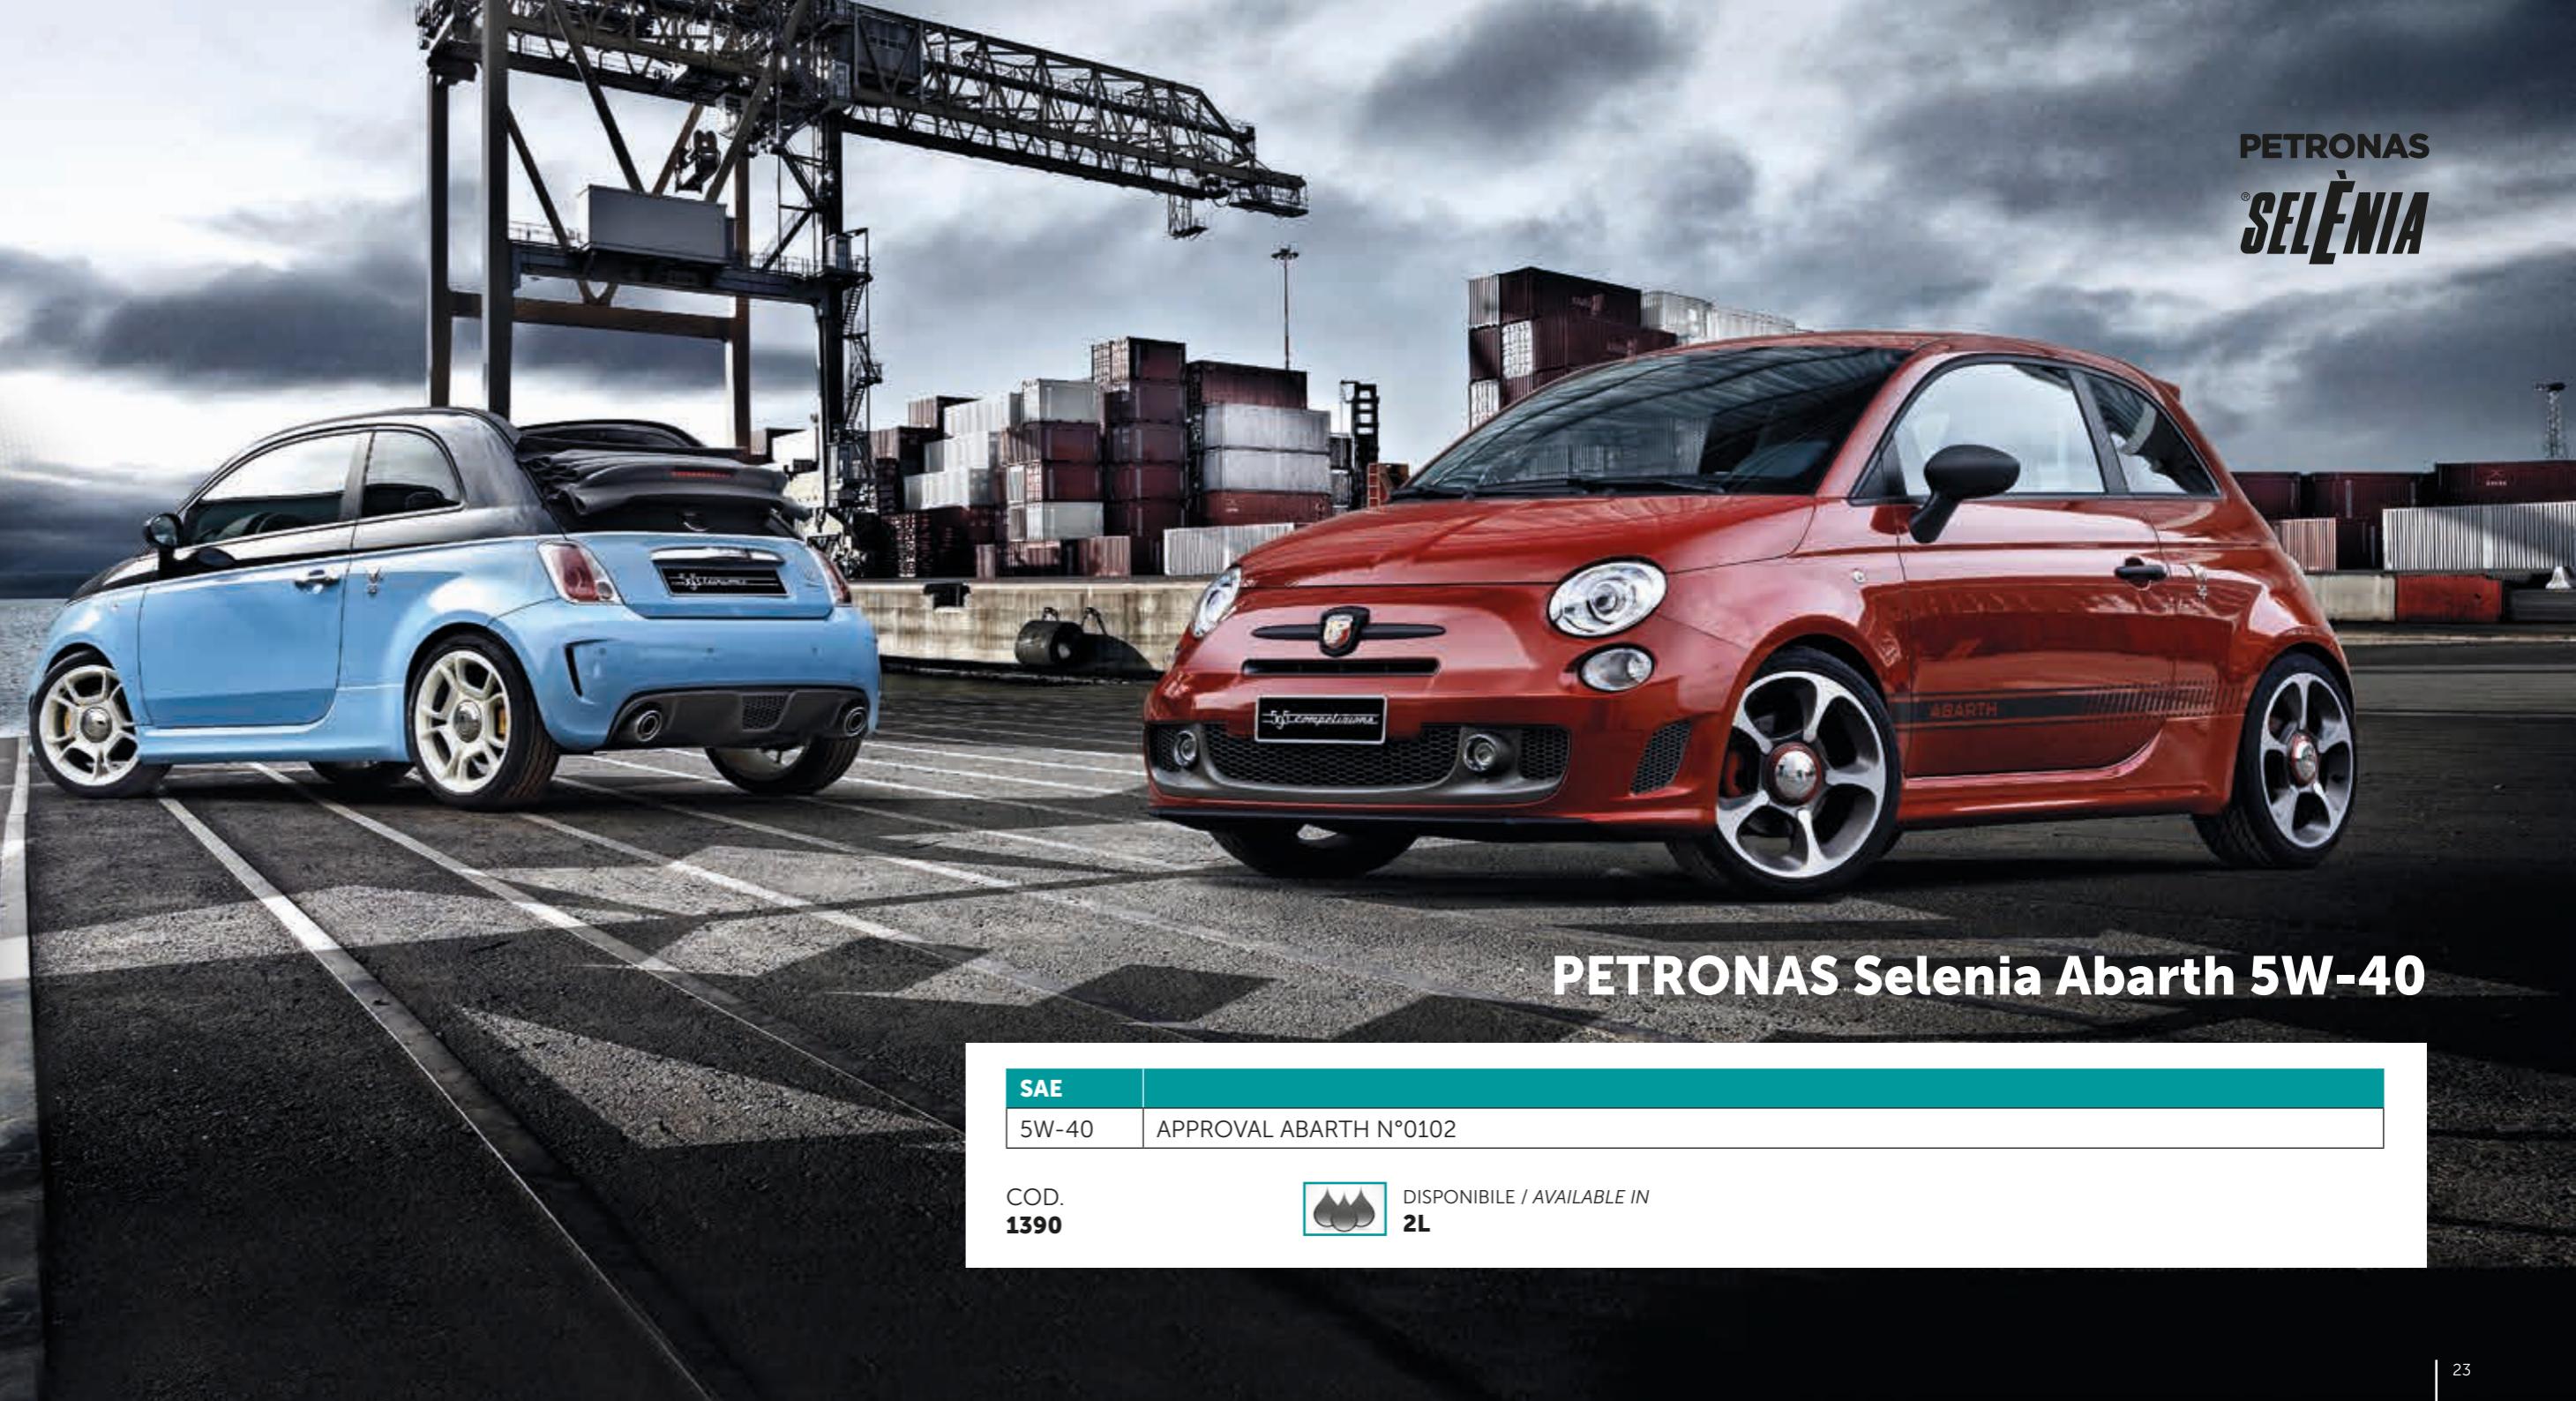

PETRONAS Selenia Abarth 5W-40

SAE	APPROVAL ABARTH N°0102
5W-40	

COD. 1390 DISPONIBILE / AVAILABLE IN 2L



PETRONAS
SELENIA

PETRONAS Selenia Abarth 10W-50

SAE	
10W-50	APPROVAL ABARTH N°0101
COD. 1313	 DISPONIBILE / AVAILABLE IN 2L



PETRONAS Selenia Abarth 10W-50 è un lubrificante "preparazione" interamente sintetico che consente il massimo delle prestazioni ai motori ad elevata potenza specifica.

PETRONAS Selenia Abarth 10W-50 è il lubrificante ideale per tutte le vetture Abarth.

PETRONAS Selenia Abarth 10W-50 è in grado di rispondere alle esigenze di maggiori performance del motore:

- Permette una elevatissima stabilità alle alte temperature.
- Ottimizza il rendimento del motore.
- Alta stabilità all'ossidazione.
- Massima tenuta del film lubrificante.

Abarth è il miglior testimonial della superiorità dei prodotti Selenia.

PETRONAS Selenia Abarth 10W-50 is a fully synthetic "preparazione" lubricant that permits the utmost performance for engines with high specific power. **PETRONAS Selenia Abarth 10W-50** is the lubricant formulated for all Abarth cars. **PETRONAS Selenia Abarth 10W-50** is able of meeting the higher performance requirements of the engine:

- It permits very high stability at high temperatures.
- It optimizes engine performance level.
- High stability to oxidation.
- Maximum grip of the lubricating film.

The Abarth relationship is a testimony to the supremacy of Selenia products.



PETRONAS Selenia Sport Power


PETRONAS Selenia Sport Power 5W-40 è un lubrificante totalmente sintetico formulato per esaltare le caratteristiche sportive dei motori a benzina ad iniezione diretta (GDI). Massimizza le performance sportive mantenendo la totale protezione del motore anche nelle condizioni di utilizzo più severe.

PETRONAS Selenia Sport Power 5W-40 is a fully synthetic lubricant designed to enhance the sporting characteristics of direct injection petrol engines (GDI). It maximizes sporting performances while maintaining complete engine protection, even under the most severe conditions of use.

SAE	ACEA	FIAT
5W-40	C3	9.55535-GH2 C.T.R. N° F052.H12

COD.
1636

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
5L

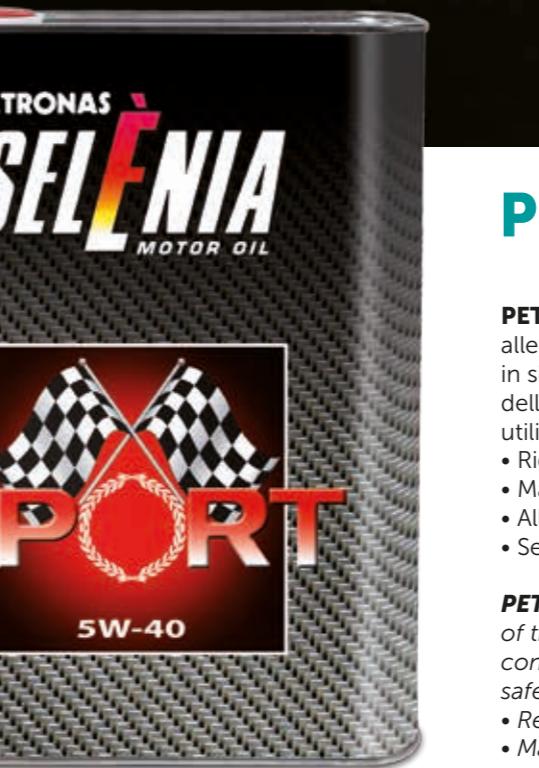

COD.
1414

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
5L

SAE	ACEA	FIAT
5W-40	A3/B3/B4	9.55535-Z2 C.T.R. N° F716-B08

PETRONAS Selenia Sport 5W-40

PETRONAS Selenia Sport 5W-40 è un lubrificante totalmente sintetico in grado di rispondere alle esigenze dei motori ad elevate prestazioni. Formulato per proteggere il motore anche in situazioni di elevato stress termico evita i depositi sulla turbina per ottenere il massimo delle performance in totale sicurezza. **PETRONAS Selenia Sport 5W-40** permette il massimo utilizzo della potenza erogata:

- Riduzione dei consumi di carburante.
- Massima pulizia del motore.
- Allungamento intervallo di cambio olio.
- Selenia Sport 5W-40 è il lubrificante ideale per i motori twin stage.

PETRONAS Selenia Sport 5W-40 is a fully synthetic lubricant capable of meeting the needs of the high performance engines. Studied to protect the engine also in high thermal stress conditions, it prevents deposits on the turbine to achieve the utmost performance in total safety. **PETRONAS Selenia Sport 5W-40** allows maximum power distribution:

- Reduction of fuel consumption.
- Maximum cleaning of the engine.
- Reduction in the interval for maintenance and oil change.
- Selenia Sport 5W-40 is the ideal lubricant for the new twin stage engines.



PETRONAS
®SELENIA

PETRONAS Selenia “Previous Generation”: strong value proposition

PETRONAS Selenia “Previous Generation” è una selezione di lubrificanti PETRONAS Selenia per la manutenzione di auto fuori dal periodo di garanzia. Per proteggere al meglio il motore della propria auto e mantenere a lungo la sua prestazione originale è essenziale usare il lubrificante originale, sviluppato e raccomandato dal costruttore ed indicato sul manuale di utilizzo.

PETRONAS Selenia “Previous Generation” è la linea di lubrificanti PETRONAS Selenia che mantiene intatta nel tempo la performance del motore.

PETRONAS Selenia “Previous Generation” is a selection of PETRONAS Selenia lubricants for out-of-warranty vehicle maintenance. For optimal engine protection and long-term maintenance of original performance, it is essential to use the original lubricant developed and recommended by the manufacturer and indicated in the owner's handbook. **PETRONAS Selenia “Previous Generation”** is a line of PETRONAS Selenia lubricants designed to guarantee ultra-long-term preservation of engine performance.

PETRONAS Selenia K

Lubrificante sintetico ideale per i motori benzina. Grazie alla sua formula unica, consente elevata resistenza all'ossidazione, massima protezione nella marcia "stop & go" ed elevate performance in qualunque condizione climatica.

SAE	ACEA	API	FIAT	VW	MB-Approval
5W-40	A3/B3	SM	9.55535-M2 C.T.R. N° F214.I05	505.00 - 502.00	229.3

COD. 1142
DISPONIBILE / AVAILABLE IN
0,5L | 1L | 2L | 5L



Synthetic lubricant ideal for the petrol engines. Owing to its unique formula, it permits high resistance to oxidation, the utmost protection in "stop & go" driving and outstanding performance whatever the climatic conditions.

PETRONAS Selenia 20K

Lubrificante con basi sintetiche progettato per i motori a benzina delle nuove generazioni. Consente la massima protezione del motore di qualsiasi tipo di vettura aspirata, turbocompressa o multivalvole, e il cambio olio ogni 20.000 km.

SAE	ACEA	API	FIAT	VW	MB-Approval
10W-40	A3	SL/CF	9.55535-G2 C.T.R. N° F405.N04	500.00 - 505.00	229.1

COD. 1072
DISPONIBILE / AVAILABLE IN
0,5L | 1L | 2L | 5L



PETRONAS Selenia StAR


Lubrificante HIGH PERFORMANCE ideato per proteggere il motore a benzina anche in situazioni di elevato stress termico generato da uno stile di guida sportivo. La sua formula unica massimizza le caratteristiche di motori ad elevata potenza specifica, migliora le partenze a freddo e mantiene viscosità costante per l'intero intervallo di cambio.

SAE	ACEA	API	FIAT	VW
5W-40	A3/B3	SM	9.55535-H2 C.T.R. N° F216.D05	

COD. 1138
DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 2L | 5L



HIGH PERFORMANCE lubricant designed to protect the engine also under the conditions of high thermal stress generated by a sporty driving style. Its unique formula maximises the features of engines with a high specific power, improves cold starting and keeps viscosity constant throughout the interval between changes.

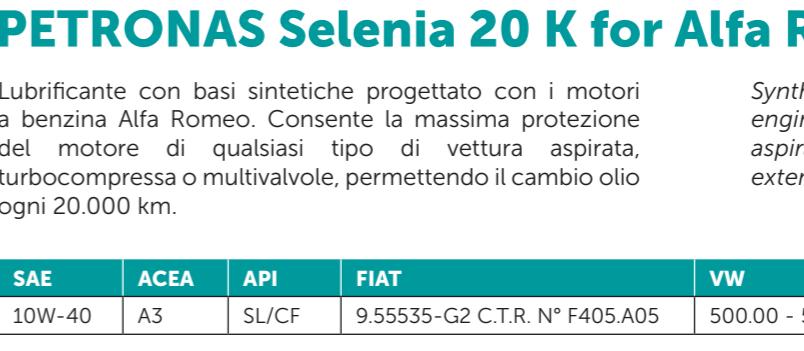

Lubrificante con basi sintetiche progettato con i motori a benzina Alfa Romeo. Consente la massima protezione del motore di qualsiasi tipo di vettura aspirata, turbocompressa o multivalvole, permettendo il cambio olio ogni 20.000 km.

SAE	ACEA	API	FIAT	VW	CCMC
10W-40	A3	SL/CF	9.55535-G2 C.T.R. N° F405.A05	500.00 - 505.00	G5

COD. 1640
DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 2L | 5L

PETRONAS Selenia WR

Lubrificante a basi sintetiche altamente selezionate per motori diesel a precamera ed iniezione diretta sia aspirati che turbocompressi. È adatto a rispondere a tutte le esigenze dei motori diesel di ultima generazione (common-rail) che raggiungono velocità di rotazione e potenze specifiche elevate, grazie anche alla particolare additivazione che permette una completa protezione del motore.

SAE	ACEA	API	FIAT	VW	MB-Approval	GM
5W-40	B3/B4	CF	9.55535-N2 C.T.R. N° F515.D06	505.00 - 502.00	229.3	LL-B-025

COD. 1092
DISPONIBILE / AVAILABLE IN
0,5L | 1L | 2L | 5L



Highly selected synthetic based oil for direct injection engines, both aspirated and turbocharged. It is developed to respond to all requirements of the latest generation diesel engines (common-rail) where the revolutions per minute and the specific power of the engine are enhanced. As a result of the particular additives, it also permits complete protection of the engine.

PETRONAS Selenia Turbo Diesel

Olio motore con base sintetica per vetture diesel dotate di motorizzazioni turbocomprese o multivalvole a iniezione sia indiretta che diretta. Adatto anche per motorizzazioni diesel aspirate. PETRONAS Selenia Turbo Diesel è stato specificamente formulato per prevenire il fenomeno dell'inspesamento dell'olio causato dai residui carboniosi della combustione, fenomeno particolarmente rilevante nei motori a precamera (Iniezione Indiretta).

SAE	ACEA	API	FIAT	VW	CCMC	MIL
10W-40	B3	CF/SG	9.55535-D2 C.T.R. N° F009.B99	505.00	PD2	L-2104D Perf.

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 2L | 5L



PETRONAS
®
Paraflu

PETRONAS Paraflu è da sempre il protettivo radiatore dei veicoli FCA. Funziona in modo ottimale nelle condizioni operative più rigide. Offre una protezione ideale per i sistemi di raffreddamento di autovetture e veicoli commerciali rispettando la compatibilità con tutti gli elementi del sistema. La doppia azione di **PETRONAS Paraflu** garantisce la massima protezione del radiatore evitando:

- il surriscaldamento smaltendo in maniera ottimale il calore dalla camera di combustione
- il congelamento consentendo il funzionamento alle temperature più rigide.

PETRONAS Paraflu has always been the recommended anti-freeze/coolant for FCA vehicles. It works efficiently even in the harshest running conditions, guaranteeing excellent protection of the cooling systems of cars and commercial vehicles and is compatible with all system components. **PETRONAS Paraflu** has a double effect and, in addition to maximum protection of the radiator, prevents:

- overheating, through optimal dispersion of heat from the engine combustion chamber
- freezing, guaranteeing efficient functioning at the lowest temperatures.



PETRONAS Paraflu 11

Fluido protettivo per radiatori, ad uso professionale, a base di glicole etilenico. **PETRONAS Paraflu 11** è il fluido protettivo per impianti di raffreddamento di autovetture, veicoli commerciali ed industriali, trattori e macchine movimento terra.

CARATTERISTICHE

Frutto degli studi più avanzati dei laboratori di ricerca della PLI, risponde pienamente a tutti i requisiti anche nelle condizioni più severe d'esercizio.

PETRONAS Paraflu 11 miscelato al 50% con acqua consente:

- Un'ottimale asportazione del calore dalla camera di combustione del motore.
- La massima protezione contro:
 - l'azione del gelo (temperatura ambientale esterna fino a -40°C);
 - la formazione di calcare;
 - l'ebollizione nei periodi caldi, nelle code autostradali, nei percorsi cittadini (temperatura del circuito fino a +125°C);
 - la corrosione di tutti i materiali metallici che costituiscono il circuito di raffreddamento (ghisa, alluminio, rame);
 - gli eccessivi rigonfiamenti delle gomme e delle plastiche del circuito.

PETRONAS Paraflu 11 is a Ethylene Glycol protective fluid for radiators. It is suitable for professional use. **PETRONAS Paraflu 11** provides ideal protection for the cooling systems of cars, light and heavy commercial vehicles, tractors and earthmoving machinery.

CHARACTERISTICS

The fruit of state-of-the-art experimentation at PLI research labs, the fluid responds fully to every prerequisite even in the severest operating conditions.

PETRONAS Paraflu 11 mixed with 50% water allows:

- Optimal removal of heat from the engine combustion chamber.
- Maximum protection against:
 - freezing (down to an outside temperature of -40° C)
 - the formation of scaling;
 - boiling in the summer months, in motorway pileups, in city traffic (circuit temperature up to +125°C);
 - corrosion of the metal elements in the cooling circuits (cast iron, aluminium, copper);
 - over-bulking of the rubber and plastic elements in the circuit.



PETRONAS Paraflu 11
Concentrated
COD. 1655
FIAT 9.55523
IVECO 18-1830
C.T.R. N. I002.C00
CUNA NC 956-16
ASTM D 3306 Type 1
ASTM D 6210 Type 1-FF
CHRYSLER MS 7170

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L

PETRONAS Paraflu 11
Ready
COD. 1674
ASTM D 3306 Type 3
ASTM D 6210 Type 3-FF

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
2L



PETRONAS
®
Paraflu



PETRONAS Paraflu UP
Concentrated
COD. 1681
ASTM D 3306 Type
CUNA NC 956-16
FIAT 9.55523 C.T.R. N°F101.M01
CHRYSLER MS 12106
Lotus Reference PE-00140

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L

PETRONAS Paraflu UP
Ready
COD. 1687
ASTM D 3306 Type 3
CUNA NC 956-16

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
2L



PETRONAS Paraflu UP

Fluido protettivo per radiatori, ad uso professionale, a base di glicole monoetilenico con formulazione ad inibizione organica basata sulla tecnologia O.A.T.(Organic Acid Technology). **PETRONAS Paraflu UP** è il fluido protettivo specifico per gli impianti di raffreddamento che contengono materiali innovativi quali le leghe leggere (magnesio ed alluminio).

CARATTERISTICHE

Frutto degli studi più avanzati dei laboratori di ricerca della PLI, risponde pienamente a tutti i requisiti anche nelle condizioni più severe d'esercizio.

PETRONAS Paraflu UP miscelato al 50% con acqua consente:

- Il mantenimento nel tempo delle caratteristiche protettive degli agenti inibitori.
- un'ottimale asportazione del calore dalla camera di combustione del motore.
- La massima protezione contro:
 - fenomeni di cavitazione ed elettroerosione;
 - l'azione del gelo (temperatura ambientale esterna fino a -40°C);
 - la formazione di calcare;
 - l'ebollizione nei periodi caldi, nelle code autostradali, nei percorsi cittadini (temperatura del circuito fino a 125°C);
 - gli eccessivi rigonfiamenti delle gomme e delle plastiche del circuito;
 - la formazione di depositi nel circuito anche in condizioni esasperate di esercizio.

PETRONAS Paraflu UP is a protective fluid for radiators. It is a Monoethylene Glycol base fluid, formulated with organic inhibitors based on O.A.T. (Organic Acid Technology). Also suitable for professional use. **PETRONAS Paraflu UP** is a specific protective fluid for the cooling systems that contain innovative light alloy materials.

CHARACTERISTICS

Advanced stringent laboratory tests by PLI show that PARAFLU UP meets all requirements even in extreme running conditions.

PETRONAS Paraflu UP mixed with 50% water allows:

- the maintenance of the protecting characteristics of the inhibitor agents.
- optimal heat removal from the engine combustion chamber.
- The maximum protection against:
 - cavitation and electrical discharge;
 - freezing (down to external temperatures of -40° C);
 - limescale formation;
 - boiling in the warm periods, traffic, city journeys (circuit temperature up to +125°C);
 - excessive swelling of rubbers and plastic in the circuit;
 - formation of deposits in the circuit also in conditions of exasperated exercise.

PETRONAS TUTELA®

PETRONAS Tutela è il marchio di prodotti sviluppato per completare la manutenzione delle vetture del gruppo FCA. Cambio marcia fluido, frenata puntuale, visibilità perfetta, accensione rapida e sistema di alimentazione efficiente, sono garantiti dai prodotti.

PETRONAS Tutela Transmission è una gamma completa di oli trasmissione ad alto contenuto tecnologico, sviluppata per la protezione ed il perfetto funzionamento di tutti i componenti del sistema di trasmissione dai più moderni cambi automatici e manuali ai gruppi differenziali. I lubrificanti **PETRONAS Tutela Transmission** sono formulati con componenti di altissima qualità e sottoposti a severi test richiesti dal gruppo FCA per garantire la massima affidabilità della driveline in ogni condizione.

PETRONAS Tutela Brake Fluid è una gamma di fluidi freni sviluppata in collaborazione con FCA e testata in ogni condizione di guida: su strada e su pista. I prodotti **PETRONAS Tutela Brake Fluid** hanno un elevato punto di ebollizione che garantisce il perfetto funzionamento dell'impianto frenante anche nelle situazioni più estreme. La speciale formulazione assicura la protezione del circuito dalla corrosione e la totale compatibilità con gomme e guarnizioni.

PETRONAS Tutela Professional è una gamma di prodotti chimici e additivi professionali esclusivamente approvati e testati da FCA per l'utilizzo sulle proprie vetture.



PETRONAS Tutela, the brand of products developed to complete FCA Group vehicle maintenance, guarantees smooth gear changes, precise brake response, perfect visibility, fast starts and fuel system efficiency.

PETRONAS Tutela Transmission is a complete range of high-tech transmission fluids developed to protect and promote perfect functioning of all driveline components, from the most modern automatic and manual transmissions to differential units.

PETRONAS Tutela Transmission fluids are formulated with high quality components and undergo the stringent tests imposed by the FCA Group to guarantee unfailing driveline reliability in all conditions.

PETRONAS Tutela Brake Fluid is a range of brake fluids developed in cooperation with FCA and tested and proven in the toughest track racing and on-road conditions. **PETRONAS Tutela Brake Fluids** have a high boiling point that guarantees perfect efficiency of the braking system also in the most difficult situations and are specifically formulated to protect the braking circuit against corrosion and to guarantee complete compatibility with rubber parts and seals.

PETRONAS Tutela Professional is a range of professional chemical products and additives exclusively approved and tested by FCA for use on its vehicles.

Lubrificanti per trasmissioni manuali / Manual transmissions Fluids

PETRONAS
TUTELA®

Experya

Lubrificante per trasmissioni manuali che consente la migliore funzionalità del gruppo cambio e elevate prestazioni in tutte le condizioni climatiche. La sua particolare additivazione protegge da usura, lacche e depositi prolungando la durata della trasmissione. Elevata fluidità alle basse temperature.

SAE 75W • API GL-4 • FIAT 9.55550-MZ2 • C.T.R. N° F002.F13



DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 20L



COD. 1462

Technyx

Lubrificante sintetico multigrado per trasmissioni meccaniche di vetture da impiegarsi nei gruppi cambio-differenziali anche dotati di coppia ipoide e differenziale centrale (PTU). Speciale additivazione E.P./anti-usura. Prodotto fuel economy. Eccellente caratteristiche di resistenza termico-ossidativa.

SAE 75W-85 • API GL-4 PLUS • FIAT 9.55550-MX3 • C.T.R. N° F010.B05

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 20L | 60L | 200LT



COD. 1474

Matryx

Lubrificante multigrado sintetico per cambi manuali di tutte le tipologie di vetture. Particolare additivazione A.W./E.P. Caratteristiche antiusura per una ottimale protezione degli ingranaggi; consente una perfetta pulizia dei sincronizzatori. Alta stabilità termica. Ottima sincronizzazione. Caratteristiche fuel economy.

SAE 75W-85 • API GL-4 • FIAT 9.55550-MZ1 • C.T.R. N° F108.F02



DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 20L

COD. 1492


PETRONAS
TUTELA®

Lubrificanti per trasmissioni manuali / Manual transmissions Fluids

Gearforce

Lubrificante totalmente sintetico per trasmissioni meccaniche tradizionali e a "doppia frizione" (DUAL CLUTCH) di ultima generazione. La moderna formulazione chimica consente eccellenti prestazioni di manovrabilità alle basse temperature e l'elevata stabilità viscosimetrica mantiene le prestazioni inalterate nel tempo, proteggendo le componenti meccaniche.

SAE 75W • API GL-4 • FIAT 9.55550-MZ6 • CTR N° F002.F10




COD. 1462

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 20L

XVI LD

Lubrificante semisintetico per trasmissioni manuali sviluppato appositamente per veicoli multiuso compatti a 2 e 4 ruote motrici.

SAE 75W-80 • API GL-4 • C.T.R. N° F921.B10 • FIAT 9.55550-MZ5




COD. 1403

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
20L

Geartech

Lubrificante sintetico per gruppi trasmissioni manuali, con superiori caratteristiche di antiusura e fuel economy, ottime performance di sincronizzazione e altissima stabilità termica. Perfetta la pulizia del gruppo trasmissione.

SAE 75W-85 • API GL-4 • Lotus Reference PE-00138 • C.T.R. N° F704.C08 • FIAT 9.55550-MZ3



COD. 1438

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
20L | 200L

Lubrificanti per trasmissioni automatiche / Automatic transmissions Fluids

PETRONAS
TUTELA®

GI/VI

Lubrificante a base sintetica specifico per trasmissioni automatiche a 6 rapporti. Moderna formulazione che consente caratteristiche fuel economy, massima protezione degli organi trasmissione anche in presenza di temperature estreme.



AW-1 • FIAT 9.55550-AV2 • C.T.R. N° F330.G05

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 20L

COD. 1461

GI/E

Lubrificante sintetico per cambi automatici e servosterzi idraulici di tutti i costruttori. Innovativa additivazione ATF che ne esalta le caratteristiche viscosimetriche sia a caldo che a freddo. Ottime caratteristiche disperdenti e detergenti.



Dexron III G • VOITH 55.6335.32 (G607) • ZF TE-ML 04D, 14A, 17C • FIAT 9.55550-AG2
IVECO 18-1807 Class AG3/III • C.T.R. N° F001.C94 - I001.C06 • FORD MERCON (M-011201)
ALLISON C4 Perf. • MAN 339 Type Z1/V1 Perf. • MAN 339 Type Z2/V2 Perf.

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 20L | 200L

COD. 1505

Force4

Lubrificante specifico per trasmissioni automatiche del gruppo Chrysler (MS-9602). Il suo speciale standard formulativo migliora le performance globali del gruppo di trasmissione rendendo più fluidi i cambi di velocità, aumentando la resistenza all'ossidazione e al taglio e prolungando gli intervalli di sostituzione. PETRONAS Tutela Transmission Force4 consente inoltre una maggiore protezione dall'usura e un miglior comportamento alle basse temperature.



MS-9602 • ATF +4 • FIAT 9.55550-AV4 • C.T.R. N° F108.F11

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 5L | 200L

COD. 2296


PETRONAS
TUTELA®

Lubrificanti per trasmissioni automatiche / Automatic transmissions Fluids

PETRONAS
TUTELA®

AS8

Lubrificante per trasmissioni automatiche di ultima generazione, adatto a gruppi cambio automatici ZF a 8 velocità. La formulazione ad elevata tecnologia massimizza le proprietà di FUEL ECONOMY per nuovi standard di consumo ed emissioni.




ZF TE-ML 11 • FIAT 9.55550-AV5 • C.T.R. N° F139.I11

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L

GI/V

Lubrificante a base sintetica specifico per trasmissioni automatiche a 5 rapporti. Specifica formulazione per garantire la perfetta lubrificazione anche in presenza di convertitore di coppia a slittamento controllato. Eccellente stabilità viscosimetrica. Prodotto specifico per cambi automatici nuova generazione Fiat 5 rapporti.




COD. 1460

JWS 3309 • TIPO T-IV • FIAT 9.55550 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F333.I05

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 20L

CVT NG

Olio a base sintetica per cambi automatici a variazione continua di autovetture. Il TUTELA CVT NG supera le specifiche di qualità dei maggiori Costruttori di trasmissioni a variazione continua, pertanto può essere utilizzato in vetture di ogni marca tipo e potenza dotate di trasmissioni CVT.



COD. 1478

SAE 75W-80

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L

Lubrificanti per differenziali / Axle Fluids

PETRONAS
TUTELA®

Multiaxle

Lubrificante totalmente sintetico formulato per differenziali di autovetture dove è richiesta la specifica API GL-5. La sua particolare additivazione consente la totale protezione del differenziale anche alle temperature più estreme. Caratteristica di fuel economy. Riduce le temperature di esercizio e la rumorosità.

SAE 75W-85 • API GL-5 • FIAT 9.55550-DA3 • C.T.R. N° F426.E06




DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 20L
COD. 1439

PETRONAS
TUTELA®

Cross

Lubrificante totalmente sintetico creato per la massima protezione dei differenziali elettro idraulici di vetture con trazione integrale.



DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L |
COD. 1428

Lubrificanti per differenziali / Axle Fluids

PETRONAS
TUTELA®

W90/M-DA

Lubrificante specifico per differenziali normali e autobloccanti di autovetture e veicoli industriali. Idoneo per gruppi di riduzione. Specifica formulazione E.P. (Estrema Pressione). Ottime caratteristiche antiusura.


SAE 80W-90 • API GL-5 • ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A • FIAT 9.55550-DA2 •
IVECO 18-1805 Class RAM 1 • C.T.R. N° I009.G87 • MIL-L-2105D Perf.



DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 20L | 60L | 200L
COD. 1452

B-5X

Lubrificante multigrado interamente sintetico dedicato alla trasmissione finale di veicoli a trazione integrale dotati di differenziale centrale. I test su strada effettuati consentono la massima affidabilità associandola a caratteristiche di Fuel-Economy.



DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L |
COD. 2295

X-Road

Fluido per trasmissioni manuali interamente sintetico altamente consigliato anche per gli assali posteriori di vetture e veicoli pesanti di nuova generazione. La formulazione di nuova generazione del PETRONAS Tutela Transmission X-Road nasce appositamente per i veicoli del Gruppo Chrysler.


SAE 75W-140 • API GL-5 - API MT-1 • MS-8985 • MIL-PRF-2105E •
SAE J2360 • SCANIA STO 2:0A • ZF TE-ML 05B, 07A, 12B, 16F, 19C, 21B •
FIAT 9.55550-DA5 • C.T.R. N° F140.F11 • ARVIN MERITOR 076-M • Mack GO-J Perf.



DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 60L
COD. 2308

Compaq-Drive

Lubrificante multigrado interamente sintetico dedicato all'assale posteriore di veicoli a trazione integrale sottoposti a utilizzo severo.



DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L |
COD. 2322

Prodotti speciali / Specialties

Lubrificante a base sintetica specifico per impianti idraulici ed elettroidraulici. Ottima funzionalità alle basse temperature.

ISO VG 22 • ZF TE-ML 02K • FIAT 9.55550-AG3 • IVECO 18-1807 Class APU • C.T.R. N° F428.H04 - I428.I07 • MS 11665 • MAN 3289 • MB-345.0 Perf.

PETRONAS
TUTELA®

GI-R

Synthetic-based lubricant specifically for hydraulic and electrohydraulic systems. Excellent low temperature performance features.



COD. 1442

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L |

CS-Speed

Fully synthetic lubricant specifically for cars with Selespeed gearboxes and for automatic gearboxes and hydraulic power steering units made by all Manufacturers. Mechanical parts cleaning, extreme fluidity when cold and protection when hot.



COD. 1508

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L | 20L

ZC Supreme

Fully-synthetic lubricant for high performance car transmission units with sequential electrohydraulic gearbox (Manual Transmission Automated). While keeping the lowest friction coefficient, its innovative formula allows very high thermal and oxidation stability, resistance to shearing stress and excellent anti-wear property of the transmission unit. Suitable for sports cars and for use in competitive events.



COD. 1472

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1L |

SAE 75W • FIAT 9.55550-SA1 • C.T.R. N° F005.F98

Lubrificante fully-synthetic per gruppi trasmissione di auto ad alte prestazioni con cambio sequenziali elettroidraulici (Manual Transmission Automated). La sua formula innovativa consente, mantenendo il minor coefficiente d'attrito, altissima stabilità termica e all'ossidazione, resistenza al taglio meccanico e la migliore proprietà anti-usura del gruppo trasmissione. Adatto ad auto sportive e per l'utilizzo in competizione.

SAE 75W-90 • API GL-5 • FIAT 9.55550-MX4 • C.T.R. N° F804.C08

PETRONAS
TUTELA®

Top 4

Fluido freni a base sintetica per impianti idraulici di frenatura a disco ed a tamburo e servo-comandi di auto, veicoli commerciali, veicoli industriali, scooter e motocicli (dove sia richiesto dal Costruttore un fluido di comando NHTSA 116 DOT 4).

SAE J1703 • SAE J1704 • ISO 4925 Class 4 • FMVSS 116 - DOT4 • CUNA NC 956-01 • FIAT 9.55597
CONTRACTUAL TECHNICAL REF.N°F001.A93 • ENSAYOS INTA - UNE 26-109-88 • Lotus Reference PE-00139

COD. 1598

DISPONIBILE / AVAILABLE IN

0,5L | 1L

Extreme HT

Fluido freni sintetico ad elevate prestazioni per impianti idraulici di frenatura e servocomandi di vetture. Poichè supera le severe specifiche di qualità dei maggiori Costruttori europei il fluido TUTELA Extreme HT può essere utilizzato in vetture di ogni marca, tipo e potenza.

SAE J1703 • SAE J1704 • CUNA NC 956-01 • ISO 4925 Class 4 • FMVSS 116 - DOT4 •
ENSAJOS INTA - UNE 26-109-88 • APPROVATO MASERATI

COD. 1599

DISPONIBILE / AVAILABLE IN

0,5L |

Grassi / Greases

Star 700 COD. 1843

Grasso specifico per giunti omocinetici con ampio intervallo di temperatura operativa. Garantisce un minor coefficiente di attrito. Miglior compatibilità con gomme ed elastomeri.

Specific grease for constant-velocity joints with wide temperature working range. It ensures a low friction coefficient, its innovative formula allows very high thermal and oxidation stability, resistance to shearing stress and excellent anti-wear property of the transmission unit. Suitable for sports cars and for use in competitive events.

NLGI 0/1, FIAT 9.55580 CONTRACTUAL
TECHNICAL REF.N° F701.C07

Grasso specifico per giunti omocinetici con ampio intervallo di temperatura operativa. Garantisce un minor coefficiente di attrito. Miglior compatibilità con gomme ed elastomeri.

Based disulfide molybdenum grease specific for constant-velocity joints. Formulated for high working temperature, it ensures an utmost thermal resistance.

NLGI 1-2, FIAT 9.55580 CONTRACTUAL
TECHNICAL REF.N° F702.G07

Grasso al bisolfuro di molibdeno specifico per giunti omocinetici. Formulato per temperature elevate di utilizzo, garantisce una eccezionale resistenza termica.

Specific grease for constant-velocity joints with wide temperature working range. It ensures a low friction coefficient, higher compatibility with rubbers and elastomers.

NLGI 1-2

All Star COD. 1844

Grasso a base di olio sintetico e saponi al litio complesso. Caratterizzato da una elevata stabilità alle alte temperature, ottimo potere antiusura ed estrema pressione. Tutela Synth P1 additivato con Teflon che facilita la lubrificazione, riduce l'attrito e protegge dall'usura.

Synthesized hydrocarbon based fluid containing a lithium complex soap thickener. High temperature stability, antiwear and extreme pressure additives. Tutela Synth P1 contains also an optimum amount of Teflon which increases its lubricity-its ability to reduce friction- and fight wear.

Synth P1 COD. 1845

Grasso a base di olio sintetico e saponi al litio complesso. Caratterizzato da una elevata stabilità alle alte temperature, ottimo potere antiusura ed estrema pressione. Tutela Synth P1 additivato con Teflon che facilita la lubrificazione, riduce l'attrito e protegge dall'usura.

Synthesized hydrocarbon based fluid containing a lithium complex soap thickener. High temperature stability, antiwear and extreme pressure additives. Tutela Synth P1 contains also an optimum amount of Teflon which increases its lubricity-its ability to reduce friction- and fight wear.

Liquidi vaschetta lavavetri / Windscreen washer liquids

PETRONAS
TUTELA®



SC35 Concentrated

- L'innovativo detergente parabrezza concentrato a base di tensioattivi anionici.
- Deterge, sgrassa e rimuove efficacemente insetti, moscerini, residui untuosi, smog senza lasciare aloni;
- Abbassa il punto di congelamento nell'impianto lavacristalli durante la stagione invernale, garantendo protezione contro il gelo.
- Innovative concentrated anionic surfactant based windscreen detergent.
- Cleans, degreases and effectively removes insects, midges, greasy residues and smog, without leaving marks;
- Lowers the freezing point in the windscreen washer system during winter, guaranteeing frost protection.

SC35 Ready to use

- Il nuovo detergente particolarmente indicato per la pulizia eccellente del parabrezza, vetri, specchi e cristalli.
- La formulazione a base di principi iperattivi assicura un'azione detergente specialmente indicata per la rimozione di insetti, moscerini e vari depositi di sporco.
- Non lascia aloni e residui assicurando una perfetta visibilità.
- The new detergent which is particularly effective for cleaning windscreens, windows and mirrors.
- The hyperactive ingredient based formulation guarantees a particularly effective cleaning action for getting rid of insects, midges and various dirt deposits.
- Doesn't leave marks or residues, guaranteeing perfect visibility.

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
50ML | 250ML | 1LT | 20LT

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
2LT

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
250 ML

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
500 ML

Alt Freeze - Insect Stop Glass Clean Lavavetri

- ALT FREEZE è l'additivo lavavetri appositamente formulato per evitare il blocco degli ugelli del lavavetri causato dalle basse temperature.
- INSECT STOP è l'additivo lavavetri concentrato particolarmente indicato per aumentare il potere detergente di un comune lavavetri.
- The new anionic surfactant based formulation completely degreases your car windows (interior and exterior) quickly and with ease.
- INSECT STOP is the concentrated windscreen washer additive guaranteed to strengthen the cleaning power of a standard windscreen washer.

PETRONAS
TUTELA®



Benzina Clean

- La nuova formulazione a base di selezionati tensioattivi anionici consente di sgrassare a fondo i vetri dell'auto (interni ed esterni) in modo facile e veloce.
- Non lascia aloni e consente una perfetta visibilità perfetta e senza riflessi, anche di notte.
- ALT FREEZE is the windscreen cleaning additive specially designed to prevent windscreen washer nozzles from getting blocked at low temperatures.
- INSECT STOP is the concentrated windscreen washer additive guaranteed to strengthen the cleaning power of a standard windscreen washer.

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
250ML | 300ML

Benzina TMF

- Trattamento multifunzione benzina.
- Rimuove i depositi e mantiene pulite le valvole di aspirazione.
- Mantiene la pulizia del circuito di alimentazione e lubrifica gli iniettori, le valvole di aspirazione e la camera di combustione.
- Injector cleaner – effectively removes deposits and incrustations.
- The new anionic surfactant based formulation completely degreases your car windows (interior and exterior) quickly and with ease.
- INSECT STOP is the concentrated windscreen washer additive guaranteed to strengthen the cleaning power of a standard windscreen washer.

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
250ML | 300ML

Diesel ART

- Previene il congelamento del gasolio.
- Mantiene la corretta fluidità del carburante.
- Nel sistema di alimentazione sblocca, disincrosta e lubrifica gli iniettori, le valvole di aspirazione e riduce le emissioni.
- Injector cleaner – effectively removes deposits and keeps inlet valves clean.
- The new anionic surfactant based formulation completely degreases your car windows (interior and exterior) quickly and with ease.
- INSECT STOP is the concentrated windscreen washer additive guaranteed to strengthen the cleaning power of a standard windscreen washer.

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
250ML | 300ML | 1LT

Diesel Clean

- Pulitore iniettori - eccellente effetto clean-up (pulizia attiva) e keep clean (mantenimento pulito).
- Nel sistema di iniezione sblocca, disincrosta e lubrifica le pompe e gli iniettori.
- Perfetta nebulizzazione degli iniettori.
- Injector cleaner – excellent clean-up effect (active cleaning) and keeps clean.
- Unblocks, descales and lubricates the pumps and injectors in the injection system.
- Perfect atomisation of the injectors.

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
250ML | 300ML

Additivi carburante / Fuel additives

PETRONAS
TUTELA®



Diesel TMF

- Trattamento multifunzione diesel.
- Previene la formazione IDID (Internal Diesel Injector Deposits).
- Aumenta il numero di cetano del carburante, facilitando l'avviamento del motore in particolare alle basse temperature.
- *Multifunction diesel treatment.*
- *Prevents the formation of IDID (Internal Diesel Injector Deposits).*
- *Increases the fuel cetane number, facilitating engine start-up, particularly at low temperatures.*

Diesel TMF Plus

- Additivo carburante diesel per un efficace trattamento multifunzionale.
- Miglioramento del numero di cetano.
- Attivo trattamento protettivo contro la formazione delle muffe ed alghe.
- Aumenta il rendimento termodinamico del motore.
- *Diesel fuel additive for an effective multifunction treatment.*
- *Increases the cetane number.*
- *Active protection against the formation of moulds and algae.*
- *Improves the thermodynamic efficiency of the engine.*

GPL Clean

- Pulitore unico nella sua formulazione per la pulizia di tutto l'impianto GPL (bombola, tubazioni, riduttori di pressione ed iniettori).
- Formulato appositamente per eliminare depositi ed incrostazioni.
- Ottimizza la regolarità della combustione.
- *Cleaner specially formulated to clean the entire LPG (liquefied petroleum gas) system (cylinder, pipes, pressure regulators and injectors).*
- *Specially formulated to remove deposits and incrustations.*
- *Provides optimal combustion regularity.*

Rail Clean

- Il principio, unico nel suo genere, consente la pulizia shock di tutto l'impianto GPL.
- Formulato appositamente per eliminare depositi ed incrostazioni, sostanze silicone, sulfosuccinati, alkanolammidi, poliglicoli e depositi di altri additivi.
- Elimina presenza di condense di umidità nel sistema.
- *The unique, one-of-a-kind principle guarantees shock cleaning of the entire LPG system.*
- *Specially formulated to remove deposits and incrustations, silicone substances, sulfosuccinates, alkanolamides, polyglycols, and other additive deposits.*
- *Eliminates condensation from the system.*

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
250ML | 300ML

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1LT

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
120 ML

DISPONIBILE / AVAILABLE IN
1 LT